

TUNTEX

1021 Unterbodenschutz Spray

Ergibt einen dauerelastischen, haftsicheren Unterboden-Schutzbelag auf Kautschuk-Harz Basis, der zuverlässig vor Rost, Steinschlag, Streusalz und Feuchtigkeit schützt. Zur Behandlung von Ecken, Kanten, Winkeln am Kfz-Fahrzeugunterboden und Radläufen. Besonders für Behandlung und Ausbesserungsarbeiten schwer zugänglicher Stellen geeignet.



Eigenschaften

- ✓ Verhindert Feuchtigkeits- und Streusalzkorrosion
- ✓ Höchster Abriebwiderstand
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Hohe Schichtstärke
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiet

- ✓ Alle werksseitigen Untergründe, außer Wachs
- ✓ Ideal für Unterboden, Radlauf, Frontschürze, Heckschürze, Schweller, Neuteile und Reparaturbleche


Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auftragsstärke pro Arbeitsgang ca. 1mm Nassfilm (= 700 µm Trockenfilm). Zur Überlackierung mit „Wasserbassislacksystemen“ mindestens 3 Std pro 500 µm Trockenfilm bei 23°C / 55% Luftfeuchte trocknen lassen. Zur Überlackierung mit „lösemittelhaltigen Lacksystemen“ mindestens 20 Minuten trocknen lassen. Die Trockenzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur / Luftfeuchte und Schichtstärke. Nach Verarbeitung Aerosol Steigrohr leersprühen um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.

Hinweis

- ✓ Nicht auf Achse, Kardanwelle, Motor, Getriebe, Auspuff und Bremsanlage sprühen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Unterbodenschutz Spray	500 ml	1103662	12 STK

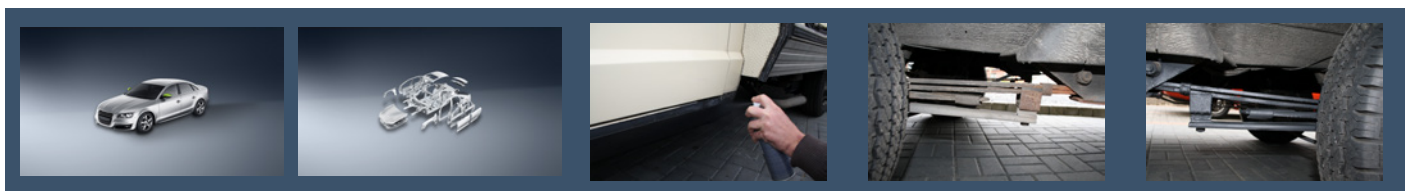

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunap.com | www.tunap.ch | TUNAP chemisch-technische Produkte Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H. | A-1230 Wien, Kolpingstraße 19 | Tel. +43 (0) 1 / 586 42 24 - 0 | office@tunap.at | www.tunap.at

PI 1021 20210126

TUNAP.com
TUNAP.ch
TUNAP.at